


# 北京星港卫讯科技发展有限公司

## 5G干扰信号抑制器

型号：5G3742B



指标	
通带频率 (MHz)	3700~4200
带内插损 (db)	≤0.4
带内波动	≤0.2
驻波比	≤1.3
带外抑制(db)	≥55db @ 3400~3500MHz ≥55db @ 3500~3600MHz ≥70db @ 4800~4900MHz
输入功率(Watt、max)	100W
峰值功率(Watt、max)	600W
阻抗(Ω)	50Ω
工作温度 (°C)	-30~ +60°C
工作湿度 (%)	≤95
环境等级	IP65
接口	BJ40(WR229)
外形尺寸 (mm)	112×99×70
重量(kg)	0.52

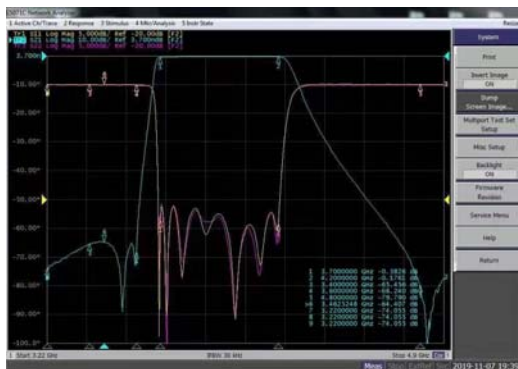

测试曲线图



选件：波导弯接头